

# SB 70B 6m

## H1 W4 B; T3 W1 A

séparateur modulaire de voies conforme EN 1317

### PRINCIPAUX AVANTAGES

- Très faible largeur (seulement 30 cm)
- Très faible déformation en cas de choc (meilleur W du marché)
- Installation ultra-rapide (clavette de liaison intégrée)


Classe de performance	H1 W4 B*;	T3 W1 A*
Largeur de fonctionnement	H1: 1,3 m;	T3: 0,6 m
Intrusion véhicule	H1: VI5 (1,5 m); T3: VI1 (0,6 m)	
Longueur testée	H1: 90 m;	T3: 108 m
Certification CE	H1: en cours d'élaboration	

Famille de produits	SB 70
Barre de tension	MW180
Version	Génération 2
Construction	béton armé, résistant au gel et au salage
Système de liaison en acier galvanisé	clavette intégrée

Dimensions élément	longueur: 6 m ; hauteur: 70 cm ; largeur: 30 cm
Poids élément	1.730 kg

Mode de fonctionnement	double-face
Mode d'installation	pose libre sur chaussée
Autres caractéristiques	clavette intégrée catadioptres latéraux patins en élastomère pour préserver les enrobés

Possibilité d'ancrage d'extrémité	oui
Plan d'installation	K733287-EN
Éléments par camion	14 (84 m)

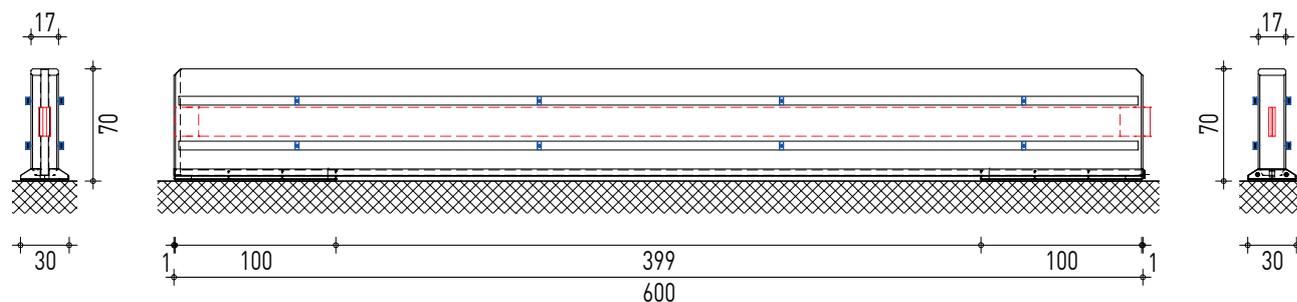

toutes dimensions en cm

\*Comme précisé par la norme EN 1317, le niveau H1 satisfait aussi aux exigences du N1, et le T3 celles du T2 et du T1.

# SEPARATEURS MODULAIRES DE VOIES - GAMME SB MODULARITE & SECURITE OPTIMALE

L'approche globale de pointe pour  
la protection de vos chantiers

## Éléments spéciaux

- Extrémité de file longueur 6 m (ancrage possible)
- Élément de transition SB70B-DB80 longueur 3 m
- Élément de transition SB70B-DB65S longueur 3 m



BRAND OF  
KIRCHDORFER DELTABLOC® GROUP

DELTA BLOC France SAS  
5 chemin de Buisson Rond  
38460 VILLEMORIEU  
office@deltabloc.fr  
04 37 06 29 45  
www.deltabloc.fr