

# REBLOC 80X\_8

Elément standard

Domaine d'application  
**Système permanent**

Installation  
**Pose libre**

**H2**

**W4**

testé selon la Norme EN1317-1/2



Niveau de retenue

**H2** (couvre aussi H1, N1, T3, T2 et T1)

Largeur de fonctionnement


**W4** (couvre aussi W5, W6, W7 et W8)

Indice de sévérité

**ASI B**

## Fonctionnalités & avantages produit

- Système modulaire pour une large gamme d'applications
- Fonctionnalité et sécurité éprouvées: couplage intégré sans pièces détachées
- Vitesse d'installation élevée et économique, installation indépendante du temps et efficace

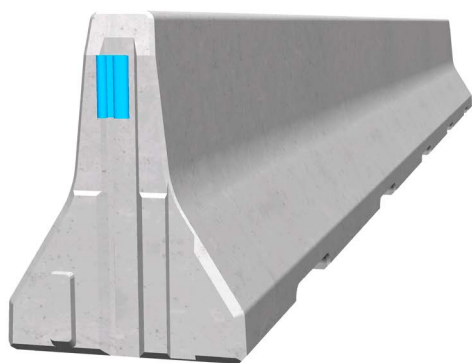

Les systèmes de retenue permanents pour véhicules en béton servent de protection permanente dans la bande médiane et sur le bord de la route. Ils protègent de manière fiable contre les percées dans le trafic venant en sens inverse et empêchent les véhicules hors de contrôle de quitter la route. Les usagers de la route et les personnes ainsi que les objets le long de la route sont entièrement protégés.

Le couplage intégré et innovant fonctionne en combinaison avec un cordon continu en acier et un système de renforcement sophistiqué pour une sécurité renforcée et une pose aisée. Les éléments individuels sont connectés entre eux et forment une chaîne forte, qui en cas de collision d'un véhicule disperse en toute sécurité les énergies et les forces.

En raison de la couplage imbriquée il n'y a pas de pièces détachées. Cela fournit également une protection fiable contre le vandalisme.


# REBLOC 80X\_8

Elément standard



testé selon la Norme EN1317-1/2

## Données techniques

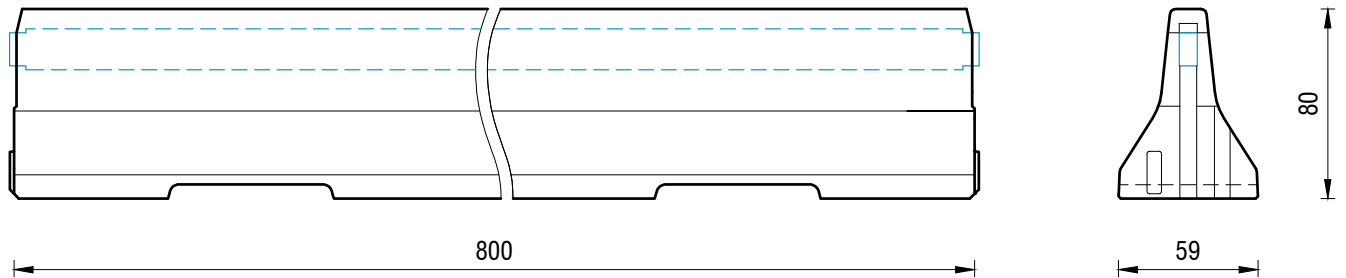

toutes les dimensions en cm

Niveau de retenue	H2
Largeur de fonctionnement	W4
Indice de sévérité	ASI B
Intrusion du véhicule	VI3
Installation	pose libre sur l'asphalte/béton
Éléments de terminaison	nécessaire; REBLOC 80X_4T (2 x ancrages à vis Ø 20 mm)
Dimensions L x l x H en cm	800 x 59 x 80 cm
Poids par élément	4.800 kg
Nbr d'éléments par camion(24 t)	5 éléments
Longueur minimum d'installation	80 m
Rayon de courbure	$r \geq 250$ m, rayons plus petits sur demande
Couplage/pièces détachées en acier	couplage galvanisé à chaud intégré, pas de pièce rapportée
Certification CE	✓

## Pièces complémentaires du système



Elément de terminaison  
REBLOC 80X\_4T  
(inclinaison 1:5)